


Máquina de Corte Portátil Oxiacetilénico Autotrack 30

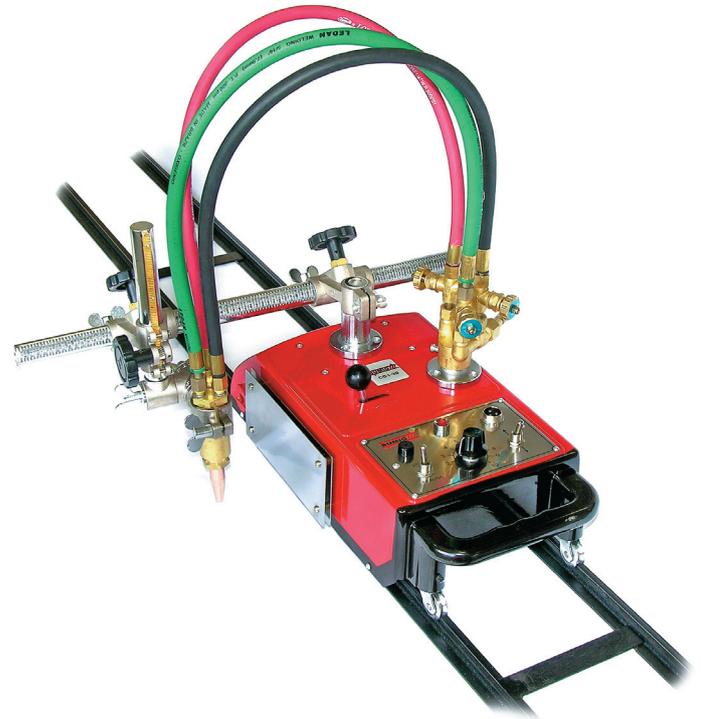

Características Técnicas


- Opera con Acetileno o GLP, solamente cambiando solamente los picos de corte;
- Picos de corte con 3 asientos;
- Reglaje electrónica de velocidad de corte;
- Equipo para efectuar cortes rectos y circulares con o sin chaflán.

Código

1900.7015

Descripción

Máquina de Corte Portátil Autotrack 30



Alimentación

220V (50 - 60 Hz)

Capacidad de Corte

05 hasta 300 mm

Inclinación del Soplete (Cortes Rectos y/o chaflán)

0° hasta 45°

Velocidad de Desplazamiento

50 hasta 750 mm/min

Cortes Circulares

Ø Mínimo: 160mm/Ø Máximo: 2000mm

Dimensiones Máquinas (mm)

An400 x Al210 x Pr110 mm

Dimensiones Rieles (mm)

An1840 x Al230 x Pr60 mm

Peso


32 Kg

Accesorios Incluidos

Soplete de Oxicorte (1907.5008)

Kit rieles con 2 unidades de 1,8m cada (1907.5012)

Cintel para cortes circulares (1907.5037)



Accesorios No Incluidos

Contrapeso para soplete (1907.5064)

Kit p/2 sopletes con contrapeso (1907.5041)

Pico de Corte 3 asientos serie 102 para acetileno
Pico de Corte 3 asientos serie 103/106 para GLP