



Características Técnicas
Technical Data

Compatível com sistemas de abertura de arco por Alta Frequência (HF).
Compatible with High Frequency (HF) opening arc systems.

Indicações
Recommendation

Para Máquinas de Corte sem arco piloto.
For Cutting Machines without pilot arc.

Catálogo Digital

Corrente - Current



até 8,0 mm

Capacidade de Corte
Cutting Capacity

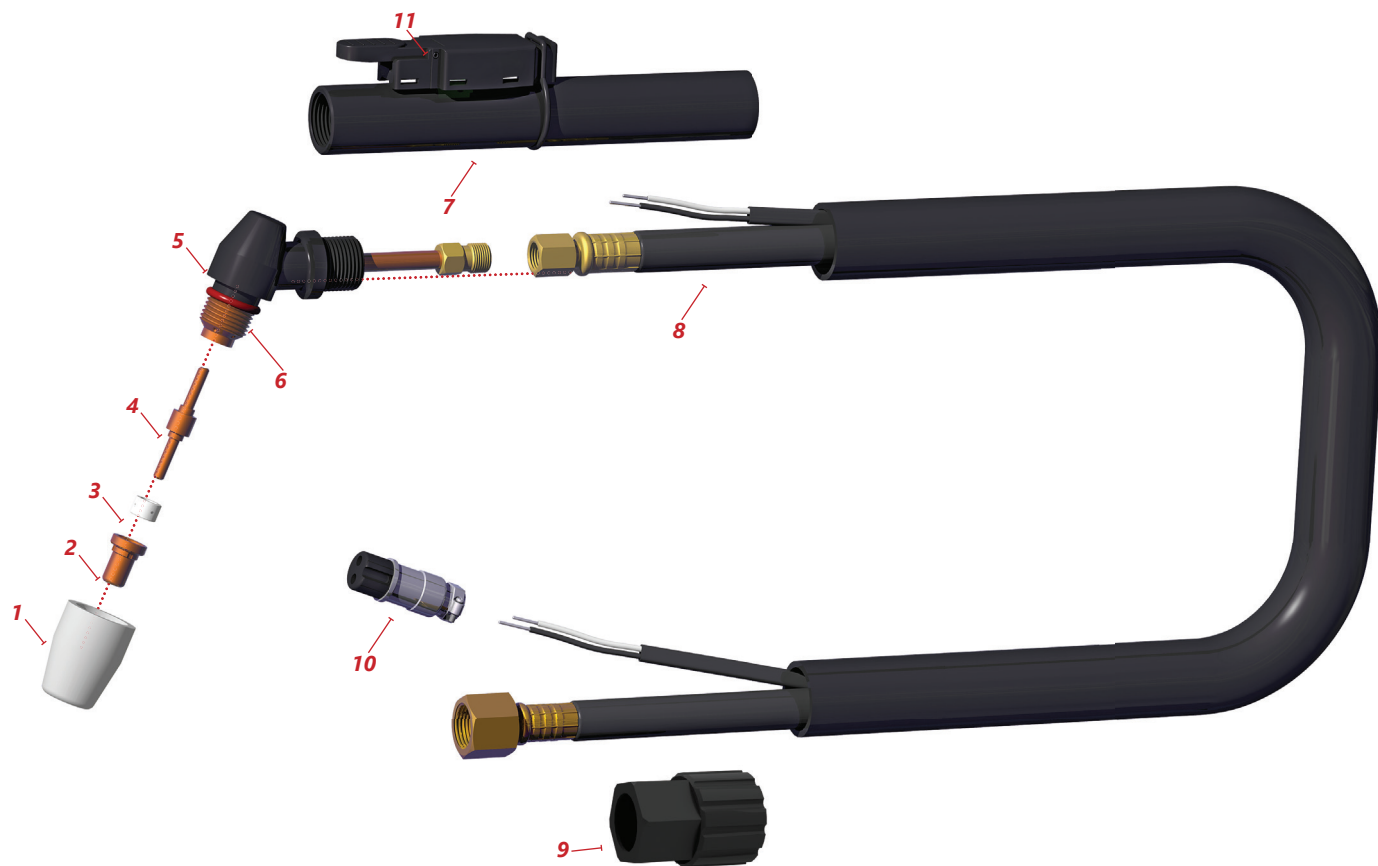
Código/Code	Descr./Descr.	Corpo/Body	Med./Mes.	Estoque/Stock
0700.5007	Tocha de Corte Plasma SU42 SU42 Plasma Cutting Torch	Manual Manual	4,50m	●






Tocha/Torch Plasma SU42

Legenda/Legend: ● Produto Regular ● Produto Sob Demanda

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description
	01	0700.2073	Bocal de Retenção Nozzle Retaining Cap
	02	0700.2070	Bico de Corte Tip
	03	0700.2072	Difusor de Ar Air Diffuser

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description
	04	0700.2071	Eletrodo de Corte Electrode
	05	0700.2113	Corpo da Tocha Torch Body
	06	0700.2116	Anel O'Ring do Corpo Body O-Ring



Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med/Mes	Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description
	07	0700.2114	Punho da Tocha Torch Handle			10	1909.5093	Conector Connector
	08	0700.2115	Cabo de Corrente Current Cable	4,50m				
	09	0700.2079	Isolador Traseiro Back Insulator			11	0600.1023	Acionamento da Tocha Torch Trigger